


## OPCIJE



Logotip

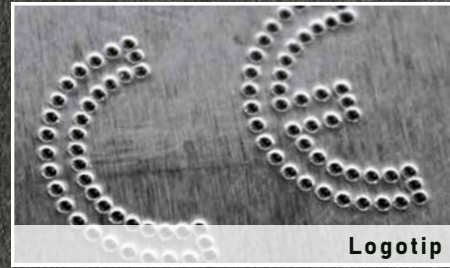

Linijski font




Data Matrix Code

## TRETMANI




Lakirano

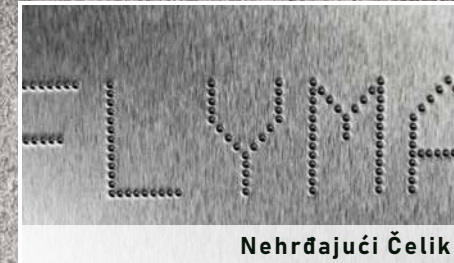

Nehrđajući čelik



Pocinčano

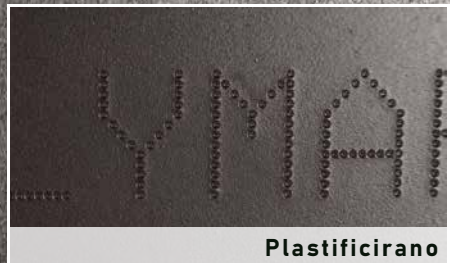

Plastificirano



Kaljeni čelik



Pjeskareno



MARKATOR® Manfred Borries GmbH  
Bunsenstr. 15  
71642 Ludwigsburg  
Njemačka

Phone: +49 (0) 7144-8575-0  
Telefaks: +49 (0) 7144-8575-600

info@markator.de  
www.markator.de

[hr.markator.com](http://hr.markator.com)

 FLYMARKER®  
Mark like a Professional



Stolni elektromagnetski sustav za označavanje  
FlyMarker® **mini** 120/100 STATION

Otkrijte naše mobilne FlyMarker® mini uređaje



- traktivan omjer cijene i performansi
- 18V Litij-Ion baterija
- Različita veličina polja označavanja





### Prednosti na prvi pogled

- Integrirani kontroler (višenamjenski)
- Atraktivan omjer cijene i performansi
- Visokokvalitetne dvostruke linearne vodilice za najveću stabilnost
- Elektronika i sučelja zaštićena od onečišćenja
- Električni kablovi su vođeni energetskim lancem
- Laserski pokazivač za simuliranje postupka označavanja
- Elektromagnetski pogon igle

### Kapacitivan zaslon osjetljiv na dodir



Dostupno bez zaslona osjetljivog na dodir  
Unos putem USB tipkovnice



Ploča s graničnicima (opcija)



### Brza i glatka navigacija

- Snažna generacija procesora.
- Jasan i intuitivan softver.
- Dostupno na velikom broju jezika.
- Praktična funkcija pregleda za kasnije označavanje.
- Korisne varijable označavanja poput vremena, datuma ili automatskog numeriranja već su uključene.

### Ručica za brzu izmjenu i fiksiranje komponenata

### Zaštitite se od krivotvorina, označite proizvode trajno

Oznake su vidljive čak i nakon naknadne površinske obrade.  
Mogu se označiti gotovo svi materijali – od plastike do kaljenog čelika (63HRc).  
Podesiva sila označavanja ovisno o materijalu.

### LED rasvjeta polja označavanja

### Osnovna tehnologija

- Visoka kvaliteta označavanja zahvaljujući stabilnoj i izdržljivoj mehanici.
- Dvostruko vođene linearne vodilice u X i Y smjeru za označavanje više linija bez izobličenja bez gubitka kvalitete.
- Velika krutost mehanike zbog robusnog osnovnog nosača s integriranom pločom za pozicioniranje.



Stupni stolni nosač s ručnim kotačem (opcija)

### TEHNIČKI PODACI

**Površina označavanja (x/y)**  
120 x 100 mm

**Dostupna visina znakova**  
1,0 to 99,9 mm

**Fontovi**  
Slova slična kao DIN 1451 sa srednjim razmakom  
kao točka do točke (veličina 5 x 7 ili 9 x 13)

**Pogon igle**  
Elektromagnetski

**Dostupni znakovi**  
brojevi 0 - 9, velika / mala slova A - Z; a - z  
različiti interpunkcijski znakovi ., / itd.

**Sučelja**  
USB-A, USB-B, Ethernet

**Tolerancija kompenzacija visine**  
Do maks. 5 mm

**Sila označavanja**  
Podešavanje u 30 nivoa

### Isporuka uključuje

- FlyMarker® mini 120/100 STATION
- Priključni kabel s pretvaračem
- Mjerni alat
- Upute za uporabu